

**FASSADEN**

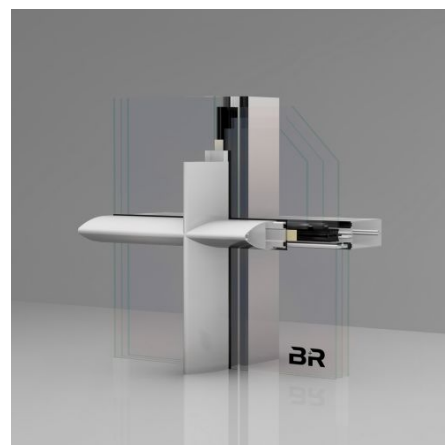
# FASSADE RIVA FWS 50

Wärmegeämmte Beschusshemmende Fassade mit 50mm Ansichtsbreite – Grundlage für vielfältige Lösungen Enorme Variabilität und kreative Gestaltungsoptionen für Fassaden und Lichtdachbereiche bietet das Basis RIVA Fassadensystem FWS 50 – ohne dabei auf optimierte Herstellungs- und Montageprozesse zu verzichten. Lösungen für mannigfaltige Anforderungen und Anwendungen sind durch das umfassende Systemprogramm ermöglicht.

Eine durchsichtige, profilintegrierte Systemlösung zur Brüstungssicherung fügt sich filigran und übergangslos in die äußere Fassadenansicht ein. Den Anforderungen entsprechenden Absturzsicherheit bei geschosshohen Öffnungselementen und niedrigen Brüstungshöhen ist mit einem ununterbrochenen Profilverlauf und konstanter Profilansichtsbreite zu verwirklichen.

Die 50 mm Ansichtsbreite Beschusshemmende Fassade bietet zum Thema Gestaltungsfreiheit eine große Varianz an Fassadendeckschalen und Glasandruckprofilen, als auch die Kombinierbarkeit mit RIVA Schiebe-, Tür- und Fenstersysteme.

Die simple und verlässliche Integration von elektrischen Komponenten, so z.B. automatisierte Sonnenschutz- und Türanlagen in Deckschalenoptik, gewährleisten die für Systemintegration optimierten Bauteile.


**Produkt Informationen:**

- Wärmegeämmte Beschusshemmende Fassade
- Variabilität und kreative Gestaltungsoptionen
- Systemlösung zur Brüstungssicherung

**DESIGN**

Ansichtsbreite	50 mm
Oberfläche	Pulver, Eloxal, Lack
Systembautiefe min. - max.	6 - 255 mm

**TECHNIK**

Absturzsichernd	Ja
Bauaufsichtliche Zulassung	Ja
Brüstungssicherung	integriert, aufgesetzt, vorgesetzt
Brüstungssicherung profilintegriert	Ja

**NACHHALTIGKEIT**

Passivhaus Klasse	phA
Passivhaus tauglich	Ja
Recyclefähig	Ja
Uf-Wert Rahmen ?	1,5 W/(m <sup>2</sup> ·K)

**FUNKTIONEN**

Durchschusshemmung	bis FB4
Einbruchhemmung	bis RC 3
Erdbebensicherheit	Ja
Glas/Füllungsgewicht max.	1080 kg



Wir sind Experten für die Planung, Herstellung und Montage komplexer Fassaden.

