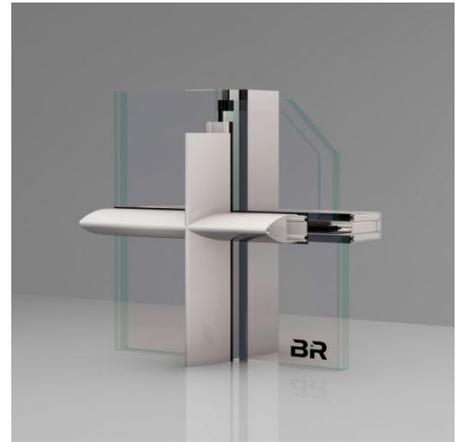


FASSADEN**RIVA FW 50+ FR 60**

Aluminium Brandschutzfassade mit 60 Minuten Feuerwiderstand Komplett nach EN 13643-3 geprüft bietet die Brandschutzfassade RIVA FW 50+ FR 60 (Fire Resistant) 60 Minuten sicheren Feuerwiderstand. Mit nur 50 mm eleganter Profilansicht überzeugt die Aluminiumfassade sowohl optisch als auch in ihrer visuellen Kompatibilität mit RIVA Standard Fassaden.

Durch die identische Optik und Verarbeitung wird Planern und Architekten eine große Freiheit in der Verbindung zu sonstigen RIVA Fassadensystemen geliefert. Dies spart Zeit und Kosten für die Umsetzung höchster Gestaltungsansprüche.

Durch den Einbau verbesserter Isolatoren kann das System in der Wärmedämmung verbessert und durch RIVA Brandschutztüren sowie 3-fach-Brandschutzglas erweitert werden.

**Produkt Informationen:**

- Glasfassaden der Feuerwiderstandsklassen EI60 und EW60 geprüft und zertifiziert nach EN 13830 Für 60 Minuten Feuerwiderstand in Kombination mit CE-gekennzeichneten Brandschutztüren nach EN 16034/EN 14351-1 in der Außenanwendung möglich
- Übergang von Brandschutz- zu Standardfassade optisch kompatibel und nahtlos
- Hochwärmegeämmte Glasfassade

DESIGN

Ansichtsbreite 50 mm

Systembautiefe min. - max. 105 mm

TECHNIK

CE-Kennzeichnung Ja

Glas/Panelstärke min. - max. 27 - 45 mm

Luftdurchlässigkeit AE

Normen EN 13501-2, DIN EN 13830

NACHHALTIGKEIT

Uf-Wert Rahmen ? 3 W/(m² ·K)

FUNKTIONEN

Brandschutz EI60, EW60

Einbruchhemmung bis RC 2

Gewicht max. 336 kg

Sicherheitssystem Ja

