

FASSADEN

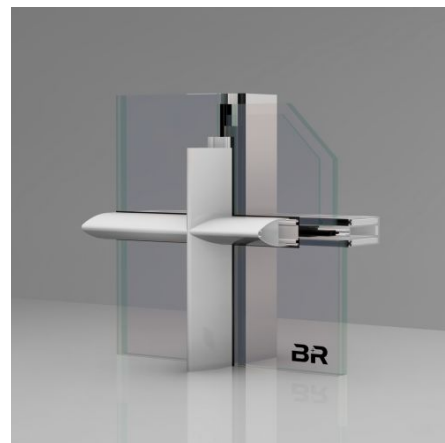
RIVA FW 50+ BF

Geprüfte Aluminium Fassade für 30 Minuten Feuerwiderstand mit 50 mm Ansichtsbreite Mit 30 Minuten sicherem Feuerwiderstand erfüllt die Brandschutzfassade RIVA FW 50+ BF die Klassen EI30 und EW30 im Vertikal- und Dachbereich und inklusivem Schutz der Gebäudeecken und Innenbereiche vor Brandgefahr. Die Aluminiumfassade ist komplett nach EN 13643-3 geprüft.

Größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Architekten und Planer ermöglicht die multifunktionale Aluminiumkonstruktion dadurch, dass sie von sonstigen RIVA Standardfassaden optisch nicht zu unterscheiden ist. Ein durchgehend gleichmässiges Fassadendesign mit 50 mm Ansichtsbreite wird durch nahtlose Übergänge zu Standardfassaden und einer Segmentbauweise ermöglicht.

Das Brandschutzsystem ist flexibel mit RIVA Brandschutztüren und -fenstern kombinierbar und kann mit Dreifachbrandschutzglas erweitert werden. Die mögliche Integration verbesserter Isolatoren optimieren die Wärmedämmung.

Ein weiterer Vorteil: Mit CE-Kennzeichnung nach EN 13830 ist der Einsatz im Vertikalbereich möglich. Landesspezifische Zulassungen liegen für den Lichtdachbereich vor.


Produkt Informationen:

- Glasfassaden der Feuerwiderstandsklassen EI30 und EW30 geprüft und zertifiziert nach EN 13830
- für 30 Minuten Feuerwiderstand nach EN 16034/EN 14351-1 in der Außenanwendung möglich
- Kombination mit CE-gekennzeichneten Brandschutztüren und -fenstern

DESIGN

Ansichtsbreite 50 mm

Systembautiefe min. - max. 105 mm

TECHNIK

Bauaufsichtliche Zulassung auf Anfrage

CE-Kennzeichnung Ja

Glas/Panelstärke min. - max. 13 - 52 mm

Luftdurchlässigkeit AE

NACHHALTIGKEIT

Uf-Wert Rahmen ? 0,98 W/(m² ·K)

FUNKTIONEN

Brandschutz F30, G30, EI30, EW30

Einbruchhemmung bis RC 2

Gewicht max. 288 kg

Sicherheitssystem Ja

